

# SMART GLASS



## Smart Glass Özellikleri

---

5+5 TEMPERLİ EXTRA  
CLEAR CAM ARASI  
LAMİNE SMART FİLM

---


1-8 m2 ARASI 60W  
TRAFO İLE  
ÇALIŞMAKTADIR.

---

SMART GLASS SİSTEMİNİ, OTEL  
ODA BÖLMESİ, KONUT ARA  
BÖLMELERİ VE OFİS BÖLMESİ  
OLARAK KULLANABİLİRSİNİZ.



## SİHİRLİ CAM YAPISI VE İLKESİ

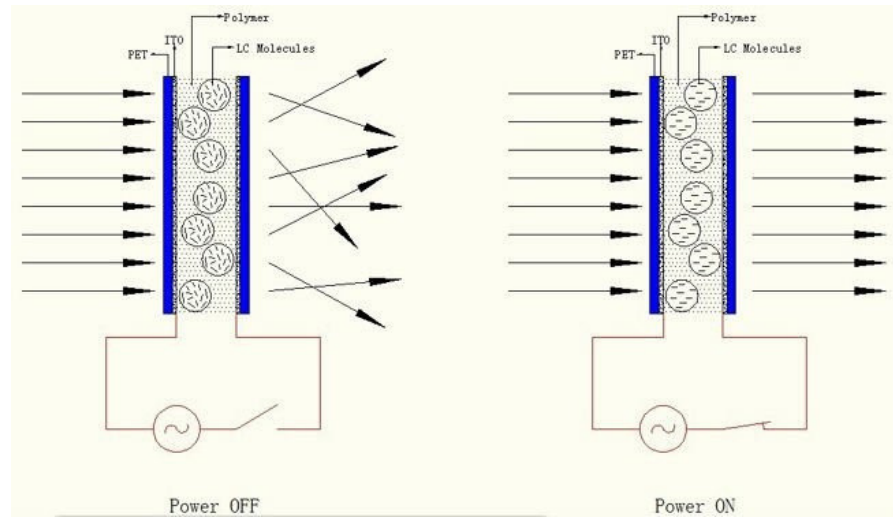

# STANDART ÖLÇÜLER

Filmin Türü	Standart Ölçüler (metre)
Özelleştirilmiş PDLC Film	Maksimum boyut 1.2 * 3.5 metre
	Maksimum boyut 1.5 * 3.5 metre
	Maksimum boyut 1.8 * 3.5 metre
Rulo PLDC Film	1.2 x 50 metre
	1.5 x 50 metre
	1.8 * 50 metre
Kendinden yapışkanlı PDLC Film	Cetvelini 1.2 * 4.5 metre olarak
	Rulo 1.2 * 50 metre

# FİLM KALINLIĞI

Filmin Türü	Kalınlığı
Laminasyon PDLC filmi	0.37mm +/-% 2
Kendinden yapışkanlı PDLC filmi	0.47mm +/-% 2

# PDCL FİLM TEKNİK VERİ

Gerçekleştirin.	Testi Ürün	Veri
Operasyon	Güç	Temizle
	Güç kapalı	Opak
Elektrik	Voltajını	AC50V
	Tepki süresi	Açık - kapalı 100ms Kapalı - 2ms üzerinde
	Güç tüketimi	5W / m2
	Güncel	70mA / m2
	Frekans	50 ~ 60HZ
	Optik	Paralel haff
Görünür ışık		2% off
		80% üzerinde
Pus		60% off % 8
Görünür açısı		95% off 140 °
UV blok		% 98
Çevre	Sıcaklık İşlet	-5 +60 ° C
	Depolama sıcaklığı	-5 + 50 ° C

# LİSTE FİYATLARI VE İSKONTOLAR



## SMART GLASS



4-8 m2 olan camlar için 1 adet 60W güç kaynağı kullanılmalıdır. Güç kaynağı tek parça ya da daha fazla parça için geçerlidir.